

Fiche descriptive • FEE-14-12

4^{ème} génération de modules solaires a-Si

Une technologie de cellule fiable

Free Energy fabrique des cellules au silicium amorphe stables et fiables. Après stabilisation initiale pendant les deux premiers mois d'utilisation extérieure, le silicium amorphe restera stable pendant des décennies.

La durée de vie présumée de ces cellules d'avant-garde au silicium amorphe est d'au moins 20 ans.

Un rendement élevé

Les cellules solaires au silicium amorphe fabriquées par Free Energy fonctionnent mieux que les cellules solaires au silicium cristallin sous éclairage partiel ou indirect. Des tests ont montré que la production énergétique annuelle est d'environ 15 % supérieure pour une même puissance crête nominale installée.

Performance en extérieur

Les performances extérieures des modules au silicium amorphe dépendent principalement de leur protection contre la corrosion.

Free Energy utilise un cadre en polymère *injecté*, assurant une protection étanche contre l'humidité. Cette technologie demeure spécifique aux produits de Free Energy.

*Cette technologie d'encadrement avancée nous permet de vous offrir des modules solaires fiables pour les utilisations extérieures avec une **garantie de 10 ans** sur la puissance de sortie.*



free energy europe

Adresse : Parc de la Croisette • 2, Rue Léon Droux, B.P. 66 • 62302 Lens Cedex • France
Courriel : info@freeenergyeurope.com • Site Internet : www.freeenergyeurope.com
Téléphone : +33 (0)3 21 79 30 60 • Télécopie : +33 (0)3 21 43 65 88

03/2007

En raison de sa politique d'amélioration constante des produits, Free Energy se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Fiche Descriptive • Module Solaire FEE-14-12

Spécifications

Caractéristiques principales du module

Technologie des cellules	Silicium amorphe simple jonction
Technologie du module	Encadrement de 4 ^{ème} génération
Encapsulation	Encapsulation biverre avec encadrement en polymère injecté et moulé
Espérance de vie escomptée	Supérieure à 20 ans
Température de fonctionnement	- 40 °C à + 85 °C

Caractéristiques électriques - en Conditions Standard de Tests¹

	Puissance maximale	Puissance stabilisée
Puissance de sortie maximale	14,0 watts crête	12,0 watts crête
Courant maximal à 16 V	0,87 ampère	0,75 ampère
Courant de court-circuit	1,05 ampère	0,90 ampère
Tension de circuit ouvert	22,0 volts	22,0 volts

1) Les données se réfèrent aux Conditions Standard de Tests (STC), une approximation de fonctionnement en pleine irradiation (STC : irradiation de 1000 W/m², température de cellule 25 °C, spectre AM 1,5). Les paramètres nominaux peuvent varier de +/- 10 %.

Caractéristiques électriques - en Conditions Moyennes de Fonctionnement²

	Puissance stabilisée
Rendement énergétique équivalent	14,0 watts crête

2) Les données se réfèrent à l'irradiation réelle moyenne annuelle aux Pays-Bas, comparées à la performance moyenne de la technologie du silicium cristallin. Les paramètres nominaux peuvent varier de ± 10 %

Coefficients de température


Tension	- 0,29 % / °C
Courant	+ 0,08 % / °C
Température de cellule en fonctionnement normal	45 °C (à 800 W/m ² , température ambiante 21°C)

Dimensions

Dimensions (L x l)	930 mm x 317 mm
Epaisseur	12,5 mm
Masse	4,1 kg

Connexions

Câble	1 m câble méplat (2 x 0,75 mm ²)
Polarité	Brun = +, Bleu = -
Fixation	4 clips pour une fixation aisée
Tension maximale du système	50 V DC

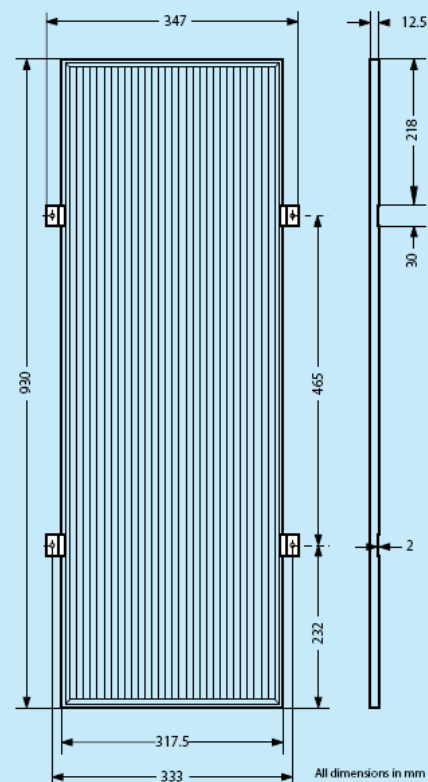

Mars 2007

free energy europe

Adresse : Parc de la Croisette • 2, Rue Léon Droux, B.P. 66 • 62302 Lens Cedex • France

Courriel : info@freeenergyeurope.com • Site Internet : www.freeenergyeurope.com

Téléphone : +33 (0)3 21 79 30 60 • Télécopie : +33 (0)3 21 43 65 88

N° SIRET: 49125885100014 • Code APE: 4669B • S.A.S. au Capital de 237000 € • N° TVA: FR 81491258851